


Oprawa liniowa LED

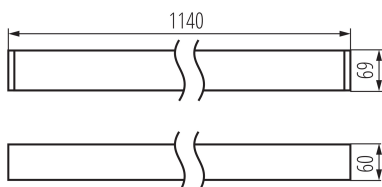

Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34543, 38951(2F)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34687, 38950(2F)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34831, 38952(2F)

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 35042

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 35066

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 35090

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 35204

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35021

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35018

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 29

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20


Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

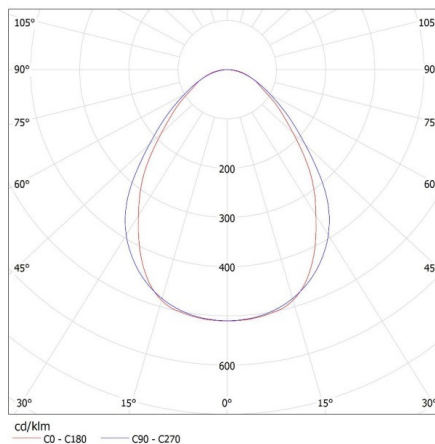

34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32540

ALIN CORD 1F-W

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

