

Oprawa liniowa LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1150

Szerokość [mm]: 83

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34620

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34764

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34908

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 36735

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 36783

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 36831

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 36879

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 36912

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 36918

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 36924

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (PT) - do wbudowania w sufit

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 32

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3850

Barwa światła: ciepłobiała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

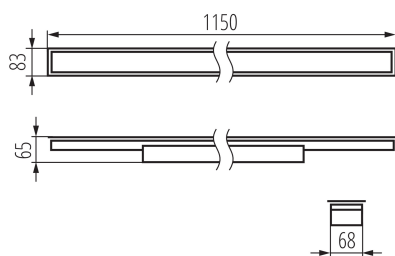

Oprawa liniowa LED

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [$^{\circ}$]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^{\circ}\text{C}$]: $5 \div 25$

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: $0,5 \div 2,5$

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej