

31406 HB UFO LED 150W-NW

Oprawa LED high bay



DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Wysokość [mm]: 39

Średnica [mm]: 300

Głębokość [mm]: 300

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 15000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 12600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w

szerszym stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Długość przewodu [m]: 0.42

Stopień IK: 05

Stopień IP: 65


31406 HB UFO LED 150W-NW

Oprawa LED high bay



Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

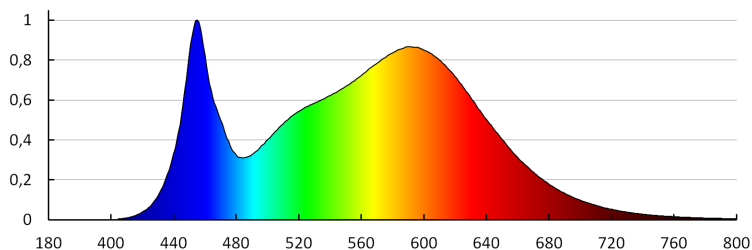

MILED (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW
Lamps: 1 x HB UFO LED 150W

