



# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu


| Informacje ogólne                            |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                             | E27                     |
| Nominalny okres eksploatacji                 | 15 000 h                |
| Cykl Przelączania                            | 20 000                  |
| Lighting Technology                          | LED                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia      | Sphere                  |
| Dane techniczne oświetlenia                  |                         |
| Kod barwy                                    | 827 [CCT of 2700K]      |
| Strumień Świetlny                            | 806 lm                  |
| Oznaczenie koloru                            | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 124,00 lm/W             |
| Jednorodność barw                            | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                    |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                     |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 6,5 W       |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 50 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.55        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 55 °C       |
| Układy sterowania i ściemnianie                                       |             |
| Z możliwością przyciemniania                                          | Nie         |

Szklane świece i bańki LED CorePro

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mechanika i korpus                            |               |
| Wykończenie żarówki                           | Przezroczyste |
| Kształt bańki                                 | P45           |
| Waga netto (szt.)                             | 0,014 kg      |
| Certyfikaty i zastosowania                    |               |
| Klasa energooszczędności                      | E             |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h     | 7 kWh         |
| Numer rejestracji EPREL                       | 1825188       |
| Znak CE                                       | Tak           |
| Zgodność z normą UE RoHS                      | Tak           |
| EyeComfort                                    | Tak           |
| Wartość migotania (PstLM)                     | 1             |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)          | 0,9           |
| Warunki dotyczące zastosowań                  |               |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No            |



Rysunki techniczne



|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Dane techniczne produktu              |                                          |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG |
| Full EOC                              | 871951434766300                          |
| Kod zamówienia                        | 34766300                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002029092                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514347663                            |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514347670                            |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 45 mm | 78 mm |

Dane fotometryczne




General uniform lighting – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Light Distribution Diagram – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Dane fotometryczne

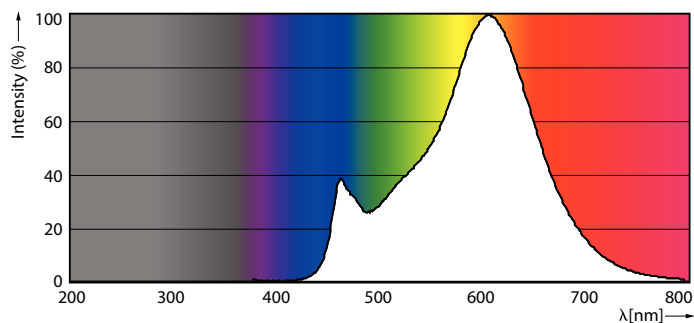


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E27827CLG

### Okres eksploatacji

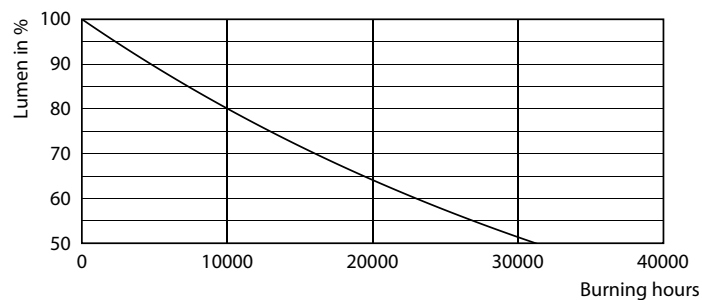

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E27827CLG

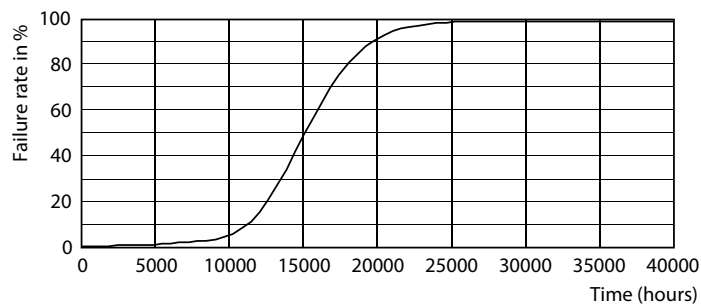

Life Expectancy Diagram

