




# Szklane żarówki LED CorePro

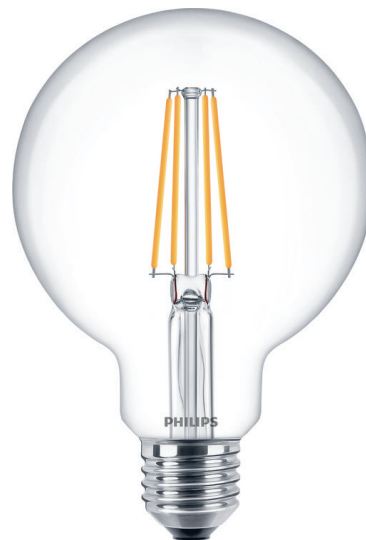

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                     |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                |
| Cykl Przełączania                       | 20 000                  |
| Lighting Technology                     | LED                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                  |
| Okres gwarancji                         | 2 lata                  |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 300 °                   |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm                  |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 115,00 lm/W             |
| Jednorodność barw                       | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      |


| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG1         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 7 W         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 60 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.51        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |

Szklane żarówki LED CorePro

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Temperatura                               |               |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)      | 45 °C         |
| Układy sterowania i ściemnianie           |               |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie           |
| Mechanika i korpus                        |               |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste |
| Kształt bańki                             | G93           |
| Waga netto (szt.)                         | 0,070 kg      |
| Certyfikaty i zastosowania                |               |
| Klasa energooszczędności                  | E             |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh         |
| Numer rejestracji EPREL                   | 1825194       |
| Znak CE                                   | Tak           |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak           |
| EyeComfort                                | Tak           |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1             |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4           |


|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                  |                                          |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No                                       |
| Dane techniczne produktu                      |                                          |
| Nazwa produktu na zamówieniu                  | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G |
| Pełna nazwa produktu                          | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G |
| Full EOC                                      | 871951434677200                          |
| Kod zamówienia                                | 34677200                                 |
| Materiał Nr (12NC)                            | 929001387992                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu         | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie                  | 8719514346772                            |
| Numerator - Packs per outer box               | 6                                        |
| EAN/UPC – Opakowanie                          | 8719514346789                            |

Rysunki techniczne




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 95 mm | 140 mm |

Dane fotometryczne

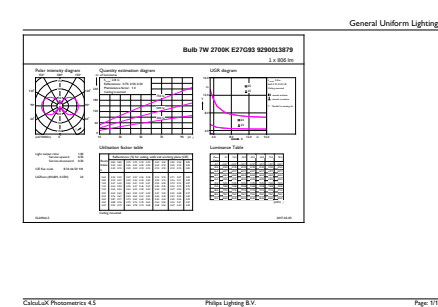


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

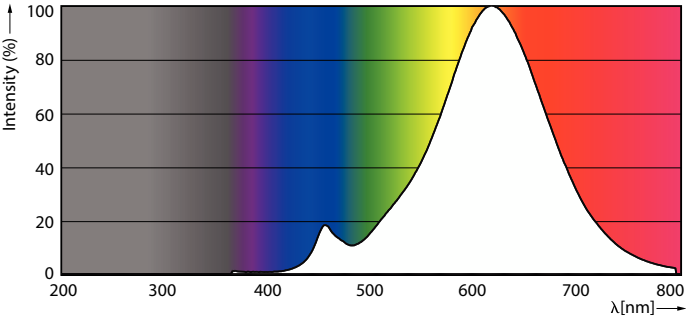


# Szklane żarówki LED CorePro

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

## Okres eksploatacji

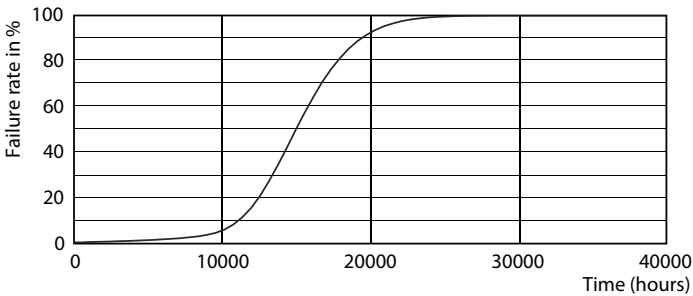

Life Expectancy Diagram

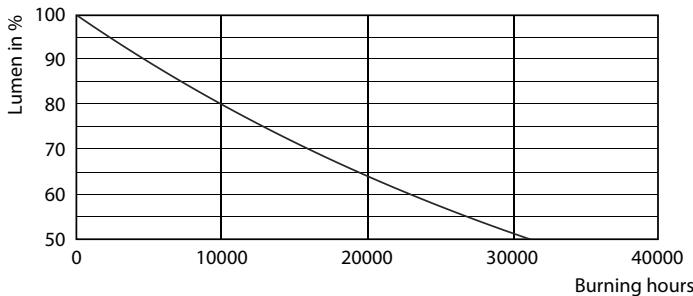

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

