


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

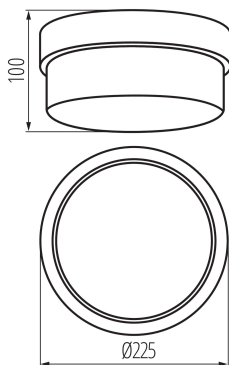

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wysokość [mm]: 100

Średnica [mm]: 225

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): E27

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 44

Kształt: okrągły

04260 TUNA S1101-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

