

iQ^{LED}

Kanlux

35252 IQ-LED AR-111 13W-WW

Źródło światła LED



Kanlux iQ LED AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych na 12V. Charakteryzują się długą żywotnością (45.000 godzin), pięcioletnią gwarancją i niskim zużyciem energii. Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne - ze względu na jego walory dekoracyjne. Kanlux iQ-LED AR-111 wyróżniają się też bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw $Ra > 97$.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Wysokość [mm]: 61

Średnica [mm]: 111

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Moc znamionowa [W]: 13

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: AR-111

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1050

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 950

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 97

Znamionowa trwałość lampy [h]: 45000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000


Znamionowy kąt promieniowania [°]: 40

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 13


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 81

35252 IQ-LED AR-111 13W-WW

Źródło światła LED

**Czas zapłonu [s]: ≤0,5****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70****Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 107****Kształt: spot****INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

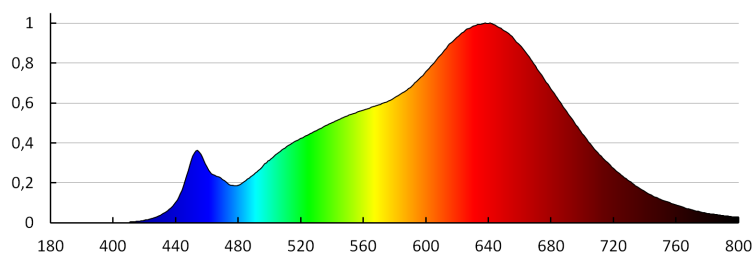

KANLUX S.A. (kat 35252) IQ-LED AR-111 13W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35252) IQ-LED AR-111 13W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED AR-111 13W-WW