


Przełącznik zmierzchowy

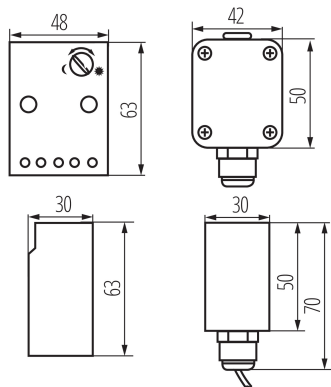

Kanlux AZ-10A to automat zmierzchowy. Służy do włączania i wyłączania obwodów oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia naturalnego (dzień/noc).

DANE OGÓLNE:

Histereza: 20Lx

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Sposób ustawienia czasu: potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy

Wskaźnik zasilania: nie

Długość [mm]: 48

Szerokość [mm]: 30

Wysokość [mm]: 63

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 10

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Moc maksymalna [VA]: 2300

Stopień IP: 20/65

INFORMACJE DODATKOWE:

- Histereza ~20Lx