

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342468



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.  
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6342468
Typ	US 3 600 A2
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x6000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	790 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	46,6487 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342468



## Wymiary

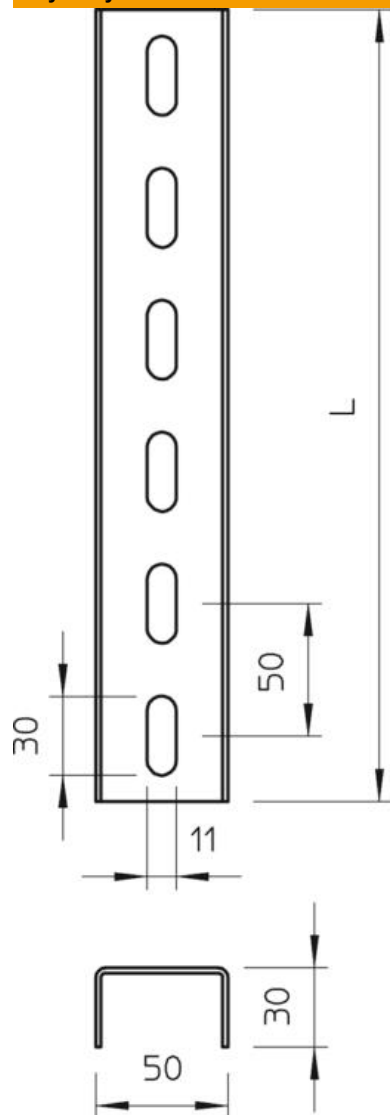

Wymiar	30 x 50 x 2,0
Długość	6 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342468



## Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Wartość statystyczna A	1,42 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna ly	1,52 cm <sup>4</sup>
Wartość statystyczna lz	5,72 cm <sup>4</sup>
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm <sup>3</sup>