


# Karta charakterystyki technicznej

## Wielootworowa wkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2029626



Służy do wprowadzania kilku cieńszych przewodów do dławików kablowych V-TEC VM, wkładana zamiast pojedynczego pierścienia uszczelniającego dławika kablowego.

Pg

NBR  
SBR

Mieszanka kauczukowa

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2029626
Typ	107 C V 16 3x5
Oznaczenie 1	Wielokrotna wkładka uszcz.
Oznaczenie 2	do V-TEC
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG16,3X5
Kolor	czarny
Materiał	Mieszanka kauczukowa
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,21 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0043 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Wielootworowa wkładka uszczelniająca, PG


Numery katalogowe: 2029626



## Wymiary



Wymiar D	5 mm
Wymiar D1	17,5 mm
Wymiar H	9,5 mm

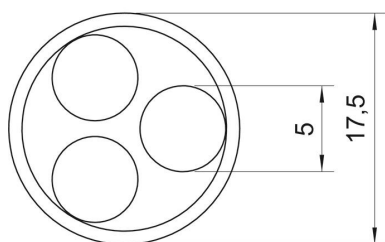

## Dane techniczne

Liczba otworów	3
Wykonanie	inne
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	16
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica otworu	5 mm