

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010490



Drabina pionowa o wysokości boku 50 mm jest dostarczana w stanie rozmontowanym i musi być skrecona na miejscu.

Pasująca obejma kabłąkowa do szczebla o profilu C to typ 2056U.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6010490
Typ	SLM 50 C40 5 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa ciężka
Oznaczenie 2	ze szczeblami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	655,333 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,2884 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010490



## Wymiary

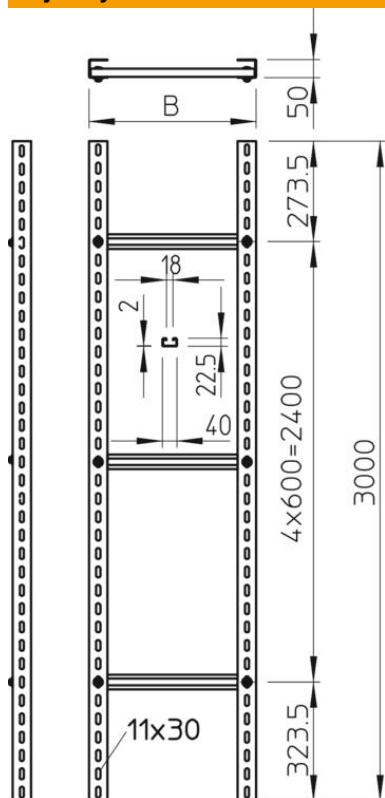

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

## Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil U
Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm
Grubość boku	2,5 mm