

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

Numery katalogowe: 6098169



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją, o wysokości boku 110 mm. Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.  
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6098169
Typ	WKSG 140 A2
Oznaczenie 1	Korytko kabl.szerokorozp.
Oznaczenie 2	perforowany, dno rowkowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x400x6000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	927,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	47,2284 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2



Numery katalogowe: 6098169

### Wymiary



Wymiar	110 X 400
Długość	6 000 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar L	6 000 mm

### Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	408 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	40800 mm <sup>2</sup>
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy	20 dB
Tłumienie magnetyczne z pokrywą	50 dB
Długość użytkowa	6000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

Numery katalogowe: 6098169



### Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	3 m
możliwe rozstawy podpór maks.	8 m
Rozstaw podpór 3,0 m	2,9 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,43 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	1,72 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	0,7 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	0,4 kN/m

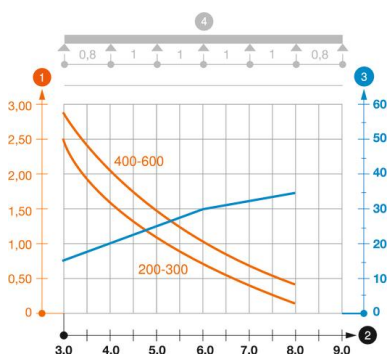

### Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
  - Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór