


Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80
typ GKH-70170
Numery katalogowe: 6114320



Naroże zewnętrzne bezhalogenowe z PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GKH.

Pokrywę należy zamawiać osobno.

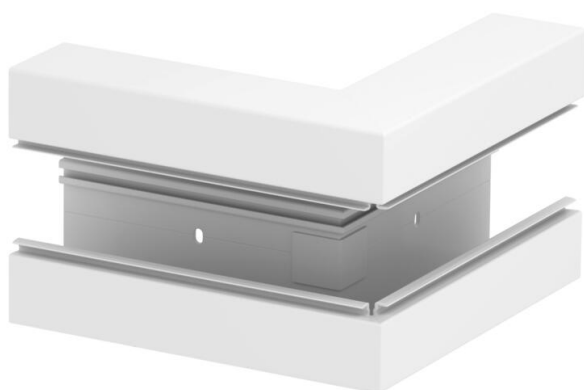

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6114320
Typ	GKH-A70170RW
Oznaczenie 1	Naroże zewnętrzne, bezhalogen.
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x170
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	119 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3562 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80
typ GKH-70170
Numery katalogowe: 6114320



Wymiary

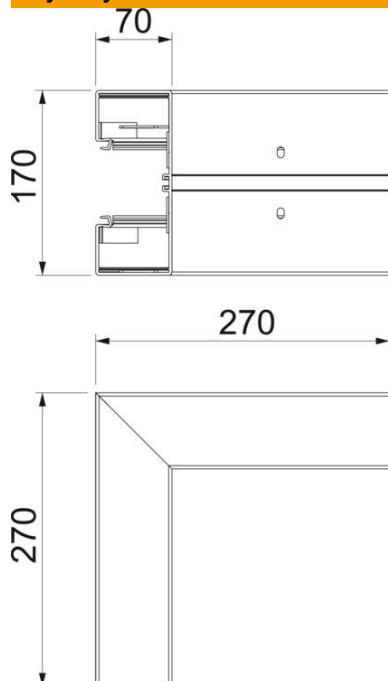

Długość	270 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	70 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie dla szerokości kanału	Podstawa 170 mm
do wysokości kanału	70 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm