

Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6249485



Naroże płaskie z pokrywą do zmiany kierunków kanałów LKM.
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią



St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow

| | |
|--|---|
| Numery katalogowe | 6249485 |
| Typ | LKM F60060RW |
| Oznaczenie 1 | Naroże płaskie |
| Oznaczenie 2 | z pokrywą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x60mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 54,7 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,4423 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6249485



Wymiary

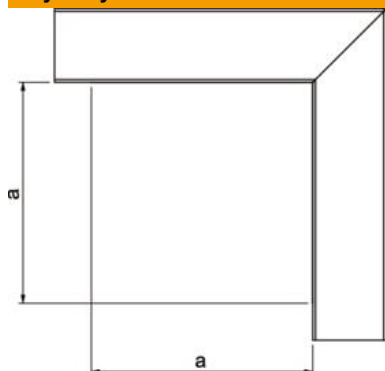

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Wymiar a | 140 mm |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 60 x 60 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wysokość kanału min. | 64 mm |
| Głębokość kanału | 64 mm |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| samogasnący | brak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |