

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak centralny koryta kablowego, wysokość boku 60 FS

Numery katalogowe: 6358705



Uchwyt środkowy do koryt kablowych ze zwiniełym profilem bocznym o wysokości boku 60 mm.

Uchwyt środkowy jest wyposażony w obrotową tuleję gwintowaną M10. Podczas układania należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu obciążenia (uniknąć ułożenia jednostronnego).

Szerokości 100, 150 i 200 mm mają dodatkowe perforacje w podstawie, dzięki czemu zawieszenie centralne można przykręcić do podstawy koryta w przypadku utrzymania funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6358705
Typ	MAH 60 100 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do korytka kablowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	B100mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,25 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,5365 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak centralny koryta kablowego, wysokość boku 60 FS

Numery katalogowe: 6358705



## Wymiary

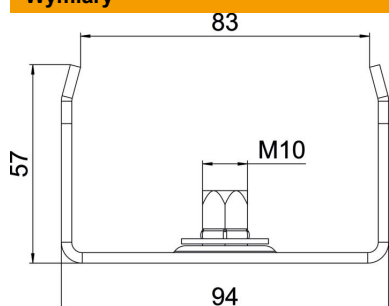

Długość	40 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	4 in
Wysokość	57 mm
Wymiar B	94 mm
Wymiar b	83 mm

## Dane techniczne

Wykonanie	zawieszone
F w kN	1,3 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
do szerokości maks.	100 mm
do szerokości min.	100
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	10
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości korytka/drabinek	100 mm
Średnica otworu	10,5 mm
Regulowany	brak