

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, zaślepią, RKRSŁ, wielkość znamionowa R7, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409094



Okrągła kasetka do wysokich obciążeń „zaślepią”, do zamknięcia otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R7 w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, rewizyjna, klasa obciążeń 2- 20 kN, 3-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2 i jednej APMT5. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 i 1 UT4 na 7 indywidualnych urządzeniach z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 10 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe


Numery katalogowe	7409094
Typ	RKR2 7SL2 V2 25
Oznaczenie 1	Kasetka do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	rewizyjna 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø275mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	966 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	20,4004 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKRSL, wielkość znamionowa R7, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409094



Wymiary

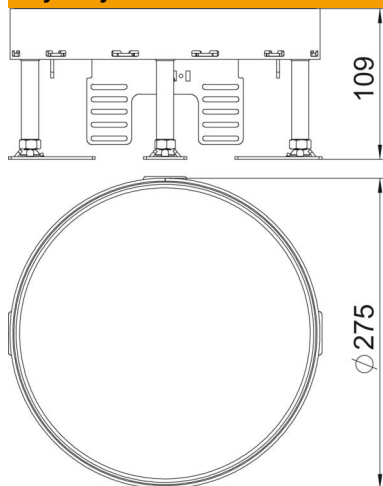

Wymiar h 109 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	159 mm
Wysokość podłogi min.	109 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażzonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R7
Zakres regulacji maks.	159 mm
Zakres regulacji min.	109 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT3 / UT4
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm