



# MASTER SON APIA Plus Xtra



## MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E40                                       |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                                    |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 45 000 h                                  |

| Dane techniczne oświetlenia             |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Kod barwy                               | - [Not Specified] |
| Strumień Świetlny                       | 17 600 lm         |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,535             |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,42              |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2000 K            |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 113,64 lm/W       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | -                 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |         |
|---------------------------------------|---------|
| Zużycie energii                       | 154,0 W |
| Napięcie (Nom)                        | 97 V    |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |

| Mechanika i korpus  |                 |
|---------------------|-----------------|
| Wykończenie żarówki | Szyba powlekana |
| Kształt bańki       | BD90            |
| Waga netto (szt.)   | 0,140 kg        |


| Certyfikaty i zastosowania                |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Klasa energooszczędności                  | F       |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 15,1 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 15,1 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 154 kWh |

## MASTER SON APIA Plus Xtra

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer rejestracji EPREL         | 473384                                    |
| Znak CE                         | Tak                                       |
| <b>Dane techniczne produktu</b> |                                           |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12    |
| Pełna nazwa produktu            | MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 |
| Full EOC                        | 872790092745000                           |


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                        | 92745000      |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928150919827  |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8727900927450 |
| Numerator – Packs per outer box       | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8727900927467 |

### Rysunki techniczne




| Product                                | D (max) | C (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|
| MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 | 91 mm   | 227 mm  |

### Dane fotometryczne

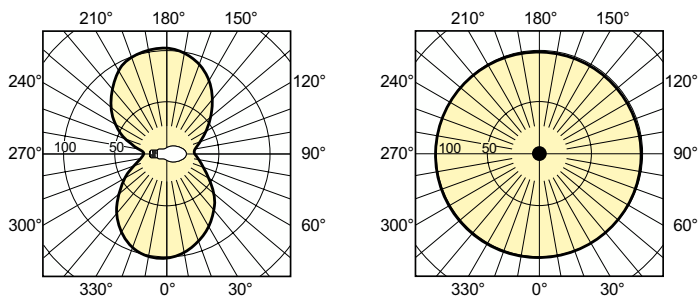


Light Distribution Diagram – MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

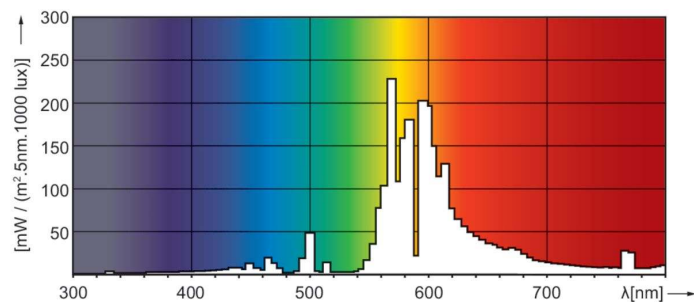


Spectral Power Distribution Colour – MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Okres eksploatacji

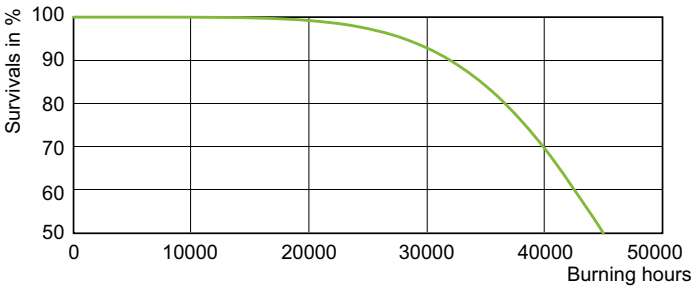

LDLE\_SON-APIA\_0004-Life expectancy diagram

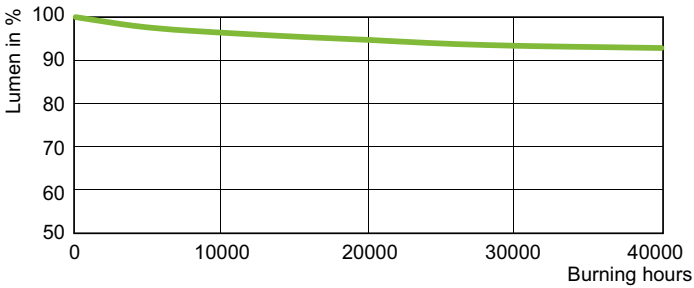

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

