



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                      |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Podstawa-nasadka                       | G5                       |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 10 000 h                 |
| Dane techniczne oświetlenia            |                          |
| Kod barwy                              | 108 [08 lead free glass] |
| Oznaczenie koloru                      | głęboka czerń / błękit   |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne  |                          |
| Zużycie energii                        | 7,1 W                    |
| Lamp Current (Nom)                     | 0,145 A                  |


| Napięcie (Nom)               | 56 V                  |
|------------------------------|-----------------------|
| Mechanika i korpus           |                       |
| Kształt bańki                | T5                    |
| Waga netto (szt.)            | 25,300 g              |
| Dane techniczne produktu     |                       |
| Nazwa produktu na zamówieniu | TL 8W BLB 1FM/10X25CC |
| Pełna nazwa produktu         | TL 8W BLB 1FM/10X25CC |
| Full EOC                     | 871150095104527       |
| Kod zamówienia               | 95104527              |
| Materiał Nr (12NC)           | 928001010803          |

TL Mini Blacklight Blue

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8711500951045 |
| Numerator – Packs per outer box       | 250           |


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500951038 |
|----------------------|---------------|

Rysunki techniczne

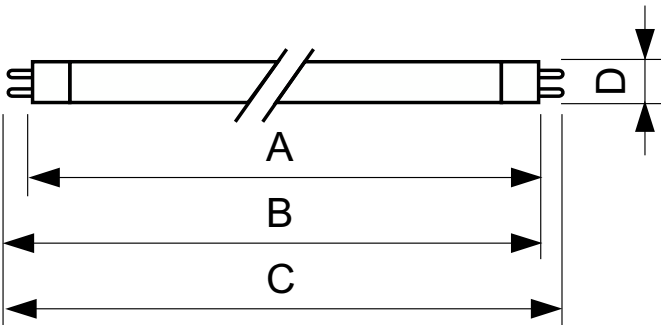

| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Dane fotometryczne

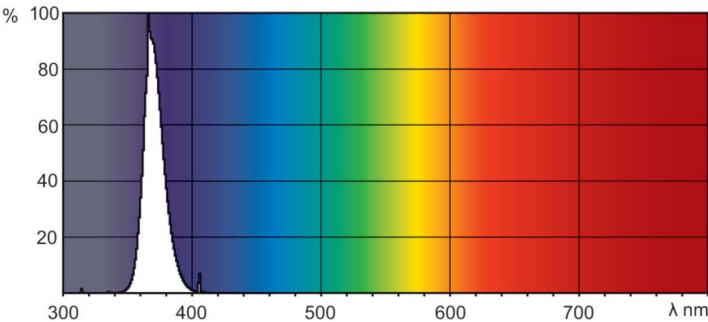

Spectral Power Distribution Colour – TL 8W BLB 1FM/10X25CC

