



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

Światłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	79
Strumień Świetlny	2 800 lm
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Napięcie (Nom)	111 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	167,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	69 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
Full EOC	871150070623240
Kod zamówienia	70623240
Materiał Nr (12NC)	928049002043
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500706232

MASTER TL-D Food


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500613165

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne

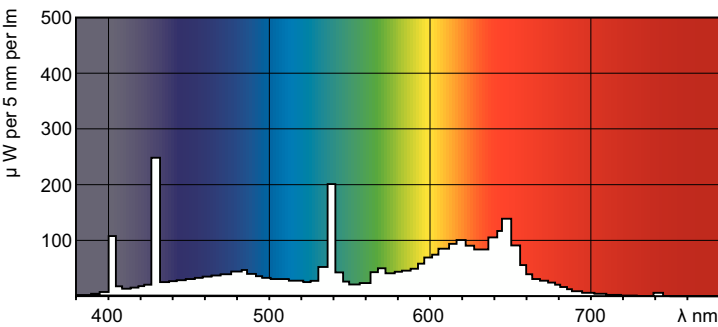


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Okres eksploatacji

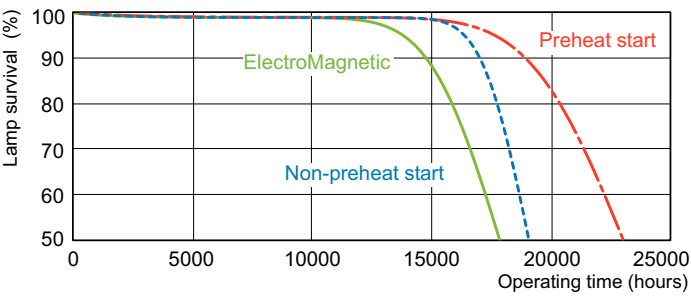


Life expectancy diagram - 12 hour cycle

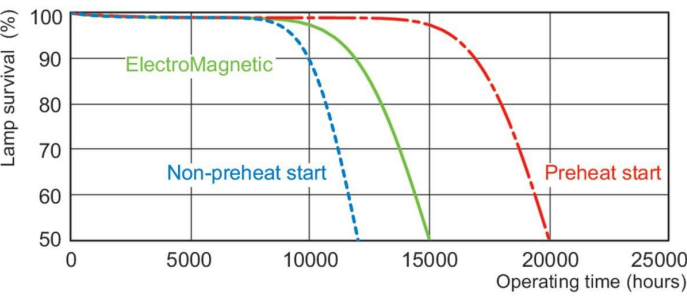

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji

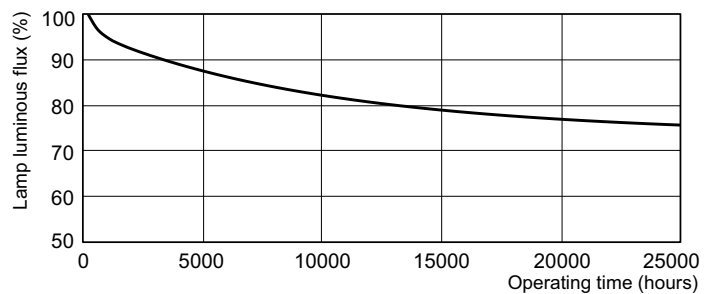

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

