
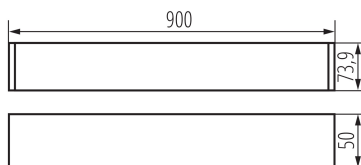
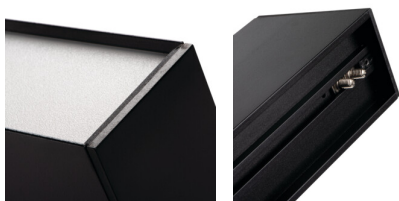


Oprawa liniowa LED



KXL to oprawa LED, która łączy funkcjonalność z nowoczesnym wzornictwem. Dzięki długości 90 cm i mocy 24W zapewnia skuteczne oświetlenie przestrzeni, jednocześnie zachowując elegancki wygląd. Czarne, minimalistyczne wykończenie doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne, a montaż natynkowy pozwala na szybką i wygodną instalację w różnych typach wnętrz. Dzięki klasie szczelności IP20, KXL świetnie sprawdza się w biurach, korytarzach, przestrzeniach usługowych czy domowych wnętrzach, w których nie jest wymagana podwyższona ochrona przed wilgocią. To doskonały wybór wszędzie tam, gdzie liczy się design, prostota i skuteczność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 900

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 73.9

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2880

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 4366

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

36371 KXL 24W 2880 90 NW B

Oprawa liniowa LED

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

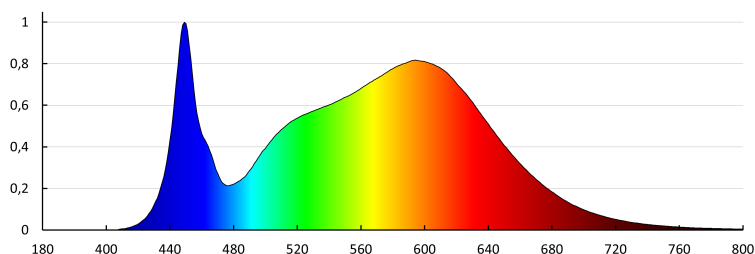

KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B
Lampy: 1 x KXL 24W/2880 90 NW B

