


37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Źródło światła LED



Kanlux XLED ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersję Kanlux XLED ST64 cechuje nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Kanlux XLED ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła, a ST64C ma ją przezroczystą.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 140

Średnica [mm]: 64

Głębokość [mm]: 64

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.7

Moc znamionowa [W]: 7,8

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: ST64

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 46


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Źródło światła LED

Kształt: standardowa

Klasa efektywności energetycznej: D

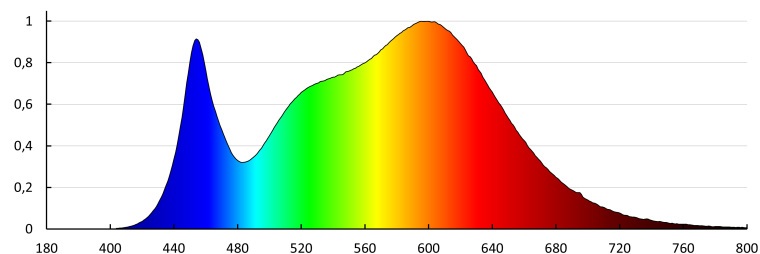

KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW
Lampy: 1 x XLED ST64C 7,8W-NW

