


37386 XLED G45 E14 7W-WW

Źródło światła LED



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 78

Średnica [mm]: 45

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 7

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 40

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 151


Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Kształt: kulka

Klasa efektywności energetycznej: D

37386 XLED G45 E14 7W-WW

Źródło światła LED

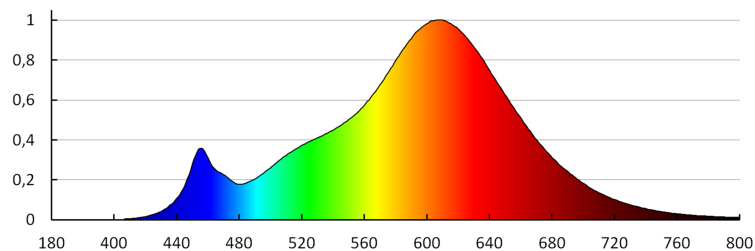

KANLUX S.A. (kat 37386) XLED G45 E14 7W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37386) XLED G45 E14 7W-WW
Lampy: 1 x XLED G45 E14 7W-WW

