


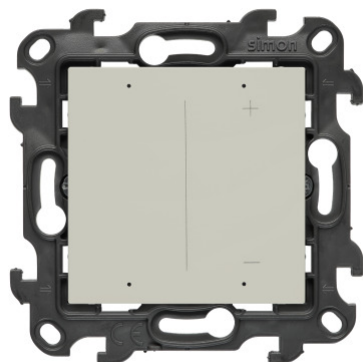

NESL1W.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - DIMMER W, (moduł), Simon 24, 2-200 W, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Seria	Simon 24
Nazwa produktu/Rodzaj	Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi], DIMMER W
Kolor	kaszmirowy
RAL (zbliżony)	RAL 607005
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	2-200 W
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Liczba modułów	1
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)
Napięcie zasilania	12-24 V

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	76.3 mm
Szerokość produktu	76,3 mm
Głębokość wbudowania	37 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Liczba wyjść	2
Sterowanie mechaniczne	tak
Do źródeł światła	LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE
montaż	podtynkowy
Długość produktu	5,7 cm
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	tak
Moc obciążenia	2-200 W

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787911195
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	10 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,099 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	19 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	32 cm
Długość opakowania zbiorczego	10 cm