



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	X528
Pozycja robocza	P5 [Równoległe +/-5D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	956 [CCT of 5600K]
Oznaczenie koloru	Światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	330
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	339
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5600 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Długość łuku O (Nom)	108 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	2 050 W

Napięcie (Nom)	225 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	TD40
Waga netto (szt.)	0,176 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	140 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 244 kWh
Znak CE	Tak


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Pełna nazwa produktu	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

MASTER MHN-LA

Full EOC	871150020073000
Kod zamówienia	20073000
Materiał Nr (12NC)	928072505130
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291548225


Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500200730

Rysunki techniczne

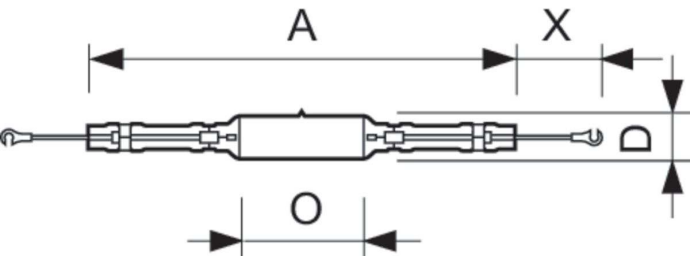


Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Dane fotometryczne

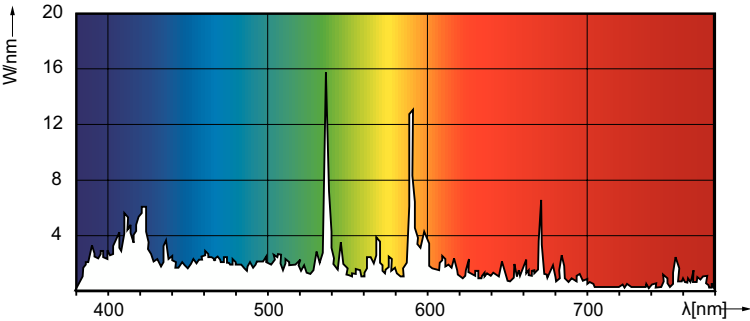


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Okres eksploatacji

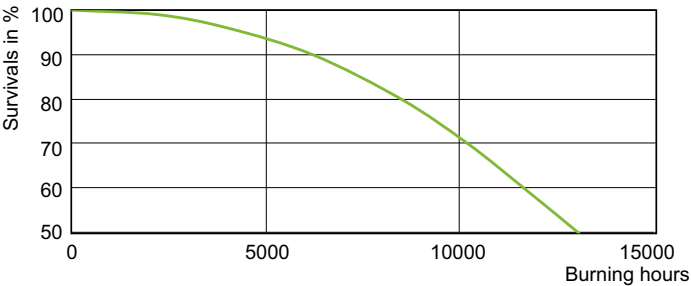

LDLE_MHN-LA_0002-Life expectancy diagram

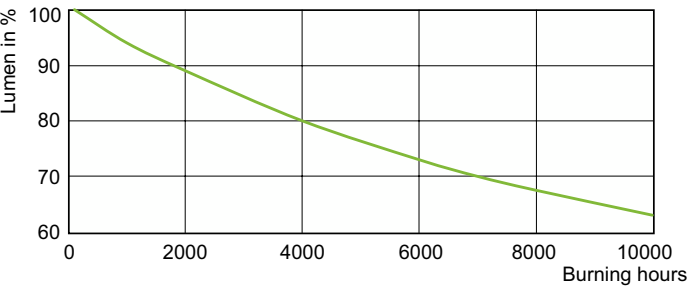

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

