


Oprawa elewacyjna



Oprawy Kanlux ZEW doskonale nadają się do oświetlania elewacji budynków różnego typu, a dzięki strumieniowi światła, który skierowany jest zarówno w górę jak i w dół, kreślą one na elewacji piękne, dekoracyjne akcenty świetlne. Wysoka klasa szczelności IP44 sprawia, że oprawy można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 110

Szerokość [mm]: 65

Wysokość [mm]: 235

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5


Stopień IP: 44

22441 ZEW EL-235U-B

Oprawa elewacyjna


KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW

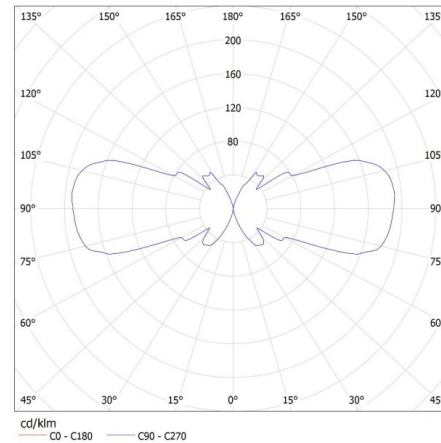

KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

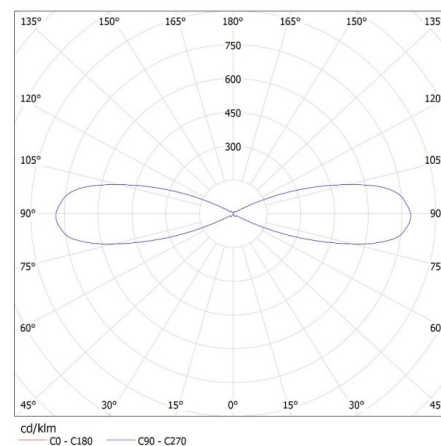

22441 ZEW EL-235U-B

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B
Lampy: 2 x PRO GU10 LED 7W-NW

